**PANNEAU CYB DT 40**

## SOLUTIONS ACOUSTIQUES

Le panneau acoustique **CYB DT40** (simple toile 40 mm) est un système de tension de membrane acoustique (Batyline Aw) par clipsage de joncs dans un profilé aluminium. Il mesure 40 mm d'épaisseur. Il est recouvert de toile sur les 2 faces.

**Usages** : Murs ou plafonds.

**LES +**

- Encombrement minimum
- Absorption efficace particulièrement sur les sons graves
- Facilité d'installation
- Intégration de technologies utiles et innovantes (détecteurs incendies, luminaires, etc.)




COEFFICIENT D'ABSORPTION 0,95 A 1



TRAITEMENT AU FEU M1

## LE PROFIL

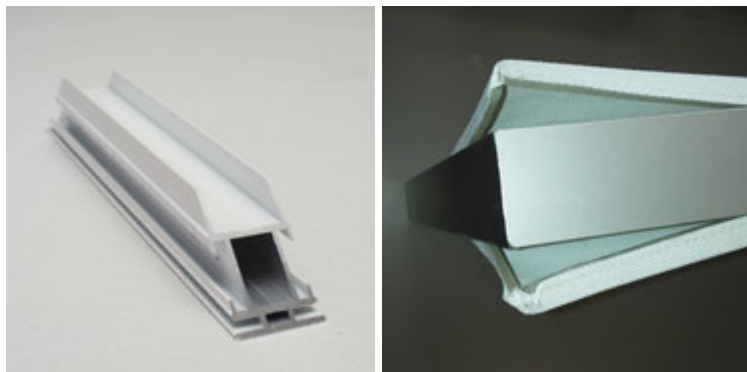


caractéristiques :

En aluminium anodisé ou laqué blanc (autre rals sur demande)

- Dimension hors tout : 40 x 47 mm
- Deux gorges de part et d'autre du profil reçoivent chacune une toile
- Pose murale ou au plafond avec support adapté
- Renfort pour grandes dimensions
- Dimensions maximales sans découpe

## POSES

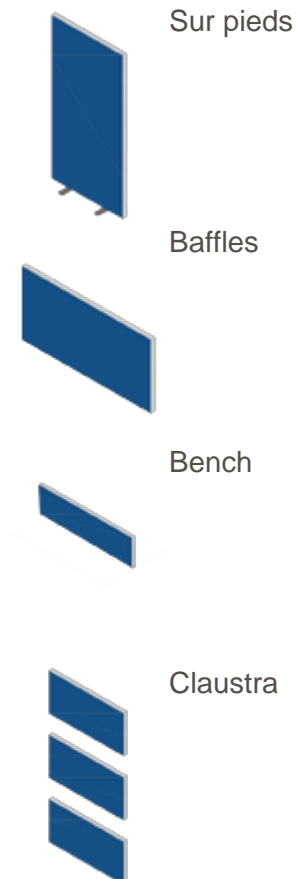

**Sur demande** : PV acoustique en fonction de la configuration de votre installation

## LE TISSU


Cyb Acoustique est associé à ces partenaires pour répondre à vos besoins techniques et créatifs.



- 7 couleurs
- Laize jusqu'à 2,70m
- Fréquences basses
- Imprimables



- 120 couleurs
- Laize 1,40m
- Uni ou chiné

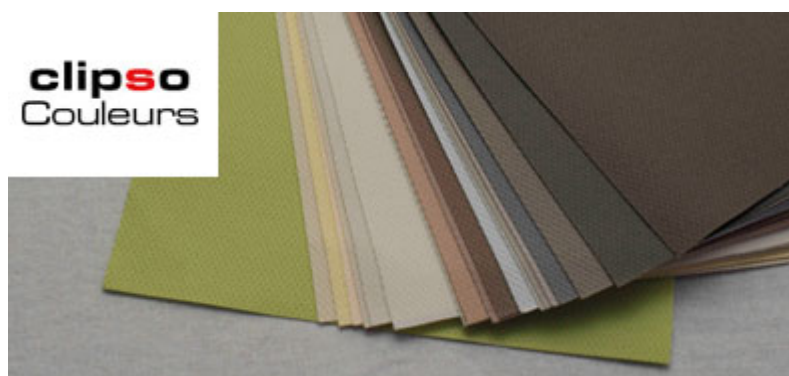

- 12 couleurs
- Laize jusqu'à 5m
- Microperforées
- Imprimables

## L'ABSORBANT

Cyb Acoustique intègre un absorbant acoustique au panneau afin d'obtenir le meilleur coefficient d'absorption.




Ultrasonic



Metisse



Polyester

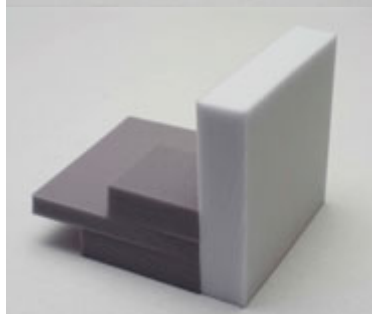

Autres

**Sur demande** : PV feu des complexes en fonction de l'association toile/absorbant choisie

## LE SYSTEME DE FIXATION



Kit fileté ou crochet



Pied cloison



Supports amovible sans perçage

## APPLICATIONS

Centres commerciaux, magasins  
Restaurants, salles de réception, show rooms  
Salles de sport, cinémas  
Bureaux, open spaces et salles de réunion  
Halls d'accueil